

FLEX LIGHT L 取扱説明書


注意事項

尖った部品がありますので取扱いには充分ご注意ください。本製品は半田付けなどの配線作業が必要です。


特徴

ハサミマーク・✂の位置でカットすることにより、車体長さに合わせて取り付けが出来ます。
裏面に両面テープが付いておりますので、そのまま貼り付けることができます。

全体図

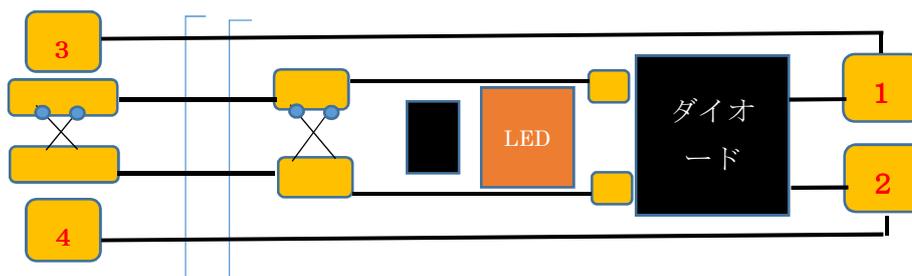

1. 黒い正方形の箱状の部品がダイオードで、この脇にある1と2の端子に12Vを通电します。
2. 図中、1と3及び2と4は導通しており、ボギー車など車体の前後から通电する場合には、1と4または2と3に12Vを通电します(下の写真)。

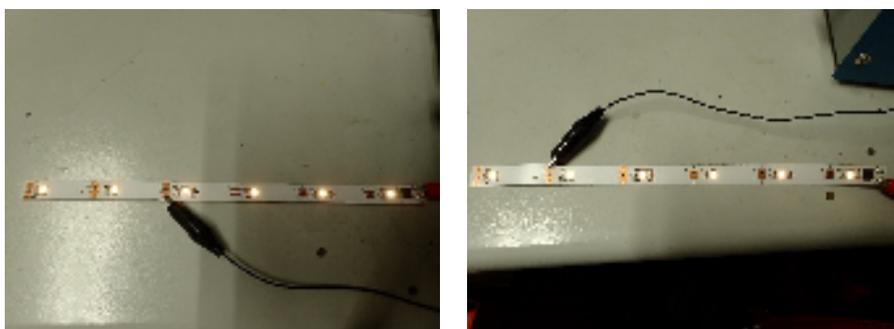

3. ハサミマーク・✂の部分で切り接ぎして使うことが出来ます。接ぐ場合は電極を半田付けします。
4. 各間の電極より電気を取ることもできますが、それぞれ土の向きの確認と追加のLEDや抵抗(500Ω程度)が必要ですご注意ください。
5. 従来のFLEX LIGHTと接続できますので、客室は蛍光灯色、車掌室は純白色の様なアクセントをつけたライティングが出来ます。継ぎ足した場合は3、4部分の導通が切れる事があるのでご注意ください。

性能諸元

消費電流：20 x 6 = 120 mA 消費電力：240 mW

製造元

庄龍鉄道 <http://zhuanglong.blog.sonet.ne.jp> (ブログ)

販売元

鉄道模型の店・亀屋 大阪府大阪市浪速区日本橋 3-6-22 布谷ビル7F <http://www.p.jijoweb.com/fgrc/>

問い合わせ先

TEL 06-6645-5021 E-MAIL:osaka.kameya2@gmail.com